

INTERCAMBIADORES DE CALOR MODELOS RA

APLICACIONES

Calentamiento de aire para secado con vapor.


Adaptables a cualquier marca y modelo de secadora.

CALIDADES CONSTRUCTIVAS


Carcasa: Acero ST52.
Acero inoxidable AISI304 bajo pedido.

Tubos: Acero DIN 2440 sin soldadura.
Acero inoxidable AISI304 bajo pedido.

Placas: Aluminio, con taladros repujados modulares.

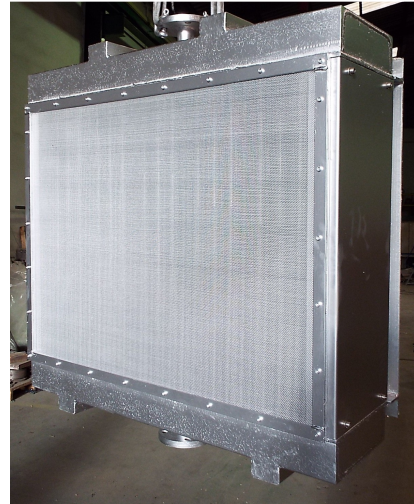

Fabricación en nuestras instalaciones

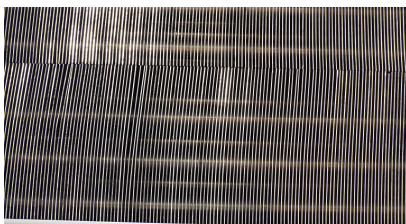

Detalle de placas de aluminio

VENTAJAS

► Somos fabricantes, por lo que realizamos la totalidad del proceso productivo en nuestras instalaciones, con el consiguiente ahorro en costes para el cliente final.

► Intercambiadores de calor de alto rendimiento, con mínimo consumo y máxima disipación del calor por cm^2/m lineal.

► La fabricación de placas modulares con tubos al tresbolillo, nos permite la construcción de equipos con los módulos necesarios según las necesidades del cliente, alcanzando un óptimo rendimiento, con el mínimo consumo y la máxima fiabilidad.

Otros fabricados:

Intercambiadores de calor con tubo aletado en diversos formatos.