

SINFÍN DOBLE TRANSPORTADOR ALIMENTADOR


Equipo compacto, diseñado para el transporte de material sólido irregular, con el fin de alimentar a otra máquina o equipo, ya sea de trituración, extrusión, etc.

El equipo se diseña a medida dependiendo de si la admisión de material se efectúa desde foso, o a partir de balas, así como del volumen de material a transportar y la altura de la cinta a alimentar.

FUNCIONAMIENTO

El material es depositado en el foso o la tolva de admisión del sinfín doble y éste asciende a través de las hélices.

Al girar los sinfines en sentido contrario uno del otro, el material se separa y se desapelmaza a la vez que se transporta

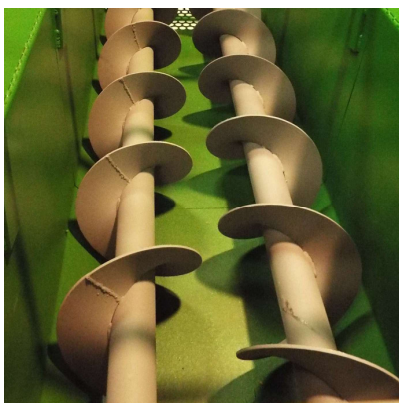

Detalle de sinfín doble



APLICACIONES

Las características de este equipo, lo hacen idóneo para la alimentación de equipos de trituración, extrusión, etc., a partir de material de tamaño medio prensado en balas.

CONSTRUCCIÓN

Calidad constructiva: Acero al carbono con imprimación anticorrosiva y esmalte.

OPCIONAL

- Ruedas giratorias para facilitar su desplazamiento.
- Chapas perforadas intermedias para la criba del material de desecho.